
C070A-技术规格

1 参数表	1
2 硬件接口	3
2.1 外观	3
2.2 电源接口	4
2.3 SPK	4
3 尺寸图	6

Cosofteck Copyright


一.参数表

LCD TFT		
	分辨率	7 寸 1024RGB*600
	亮度	420 (TYP)(流明)

液晶屏/触摸屏	对比度	500:1
	有效视角	75/75/75/75
	存储温度	-30°C~80°C
	触摸屏	电容式 或 电阻式
	视窗尺寸	154.7*88.7 mm
方案		
处理器(CPU)	800MHz 32-bit ARM9 CPU	
本地存储	1G bit Serial NAND FLASH / 运存 64M	
扩展存储	TF 卡	
USB	USB2.0 HOST	
蜂鸣器	1 个	
以太网	有线以太网; 10/100Mbps	
WIFI	无线 WIFI, 802.11 b/g/n	
SPEAKER	8 欧 2W	
串口	RS485*1, RS232*1 (可切换成 TTL)	
RTC	时钟记忆	
电源	8-26V, 标准 12V ; <= 4W	
工作温度	-20-70°C	
产品尺寸	210*150*27.9mm	
开孔尺寸	196.8*136.3mm	

2 硬件接口

2.1 外观

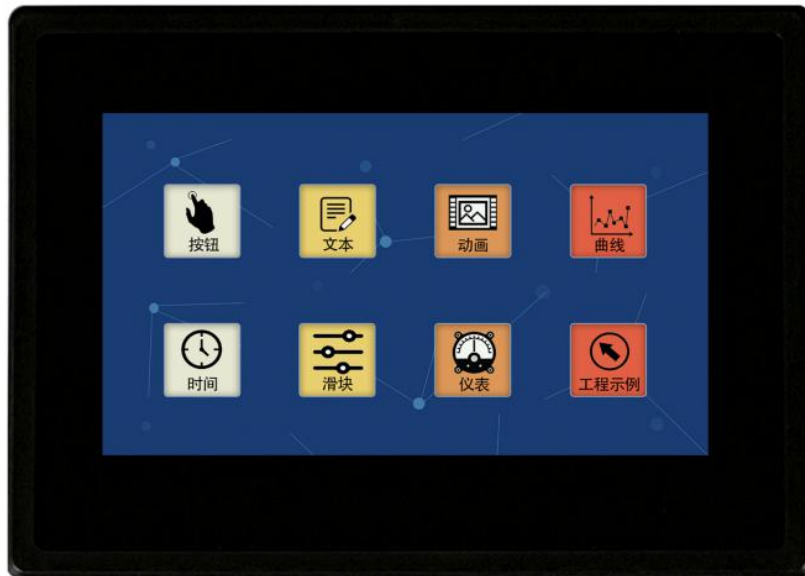

正面视图




背面视图

2.2 电源接口

电源接口通过 6PIN 的 3.5mm 间距立式凤凰端子连接。



序号	名称	备注	序号	名称	备注
1	RXD	RS232/TTL_RX	2	TXD	RS232/TTL_TX
3	GND	地	4	485B	RS485B
5	485A	RS485A	6	VCC	12V 输入(8-26V)




J13	UART
ON (短接)	TTL
OFF (不短接)	RS232

2.3 SPK

SPK 接口通过 2PIN 的 2.0mm 间距立式贴片带锁扣插座连接。

序号	说明
----	----



1	SPK+
2	SPK-

Cosofteck Copyright

3 尺寸图

