

C130A 技术规格书

V2.0



产品特性.....	3
应用场景.....	3
规格参数.....	4
➤ 软件功能.....	4
➤ 开发资料.....	5
➤ 硬件参数.....	5
➤ 电性能参数.....	6
➤ 工作环境和可靠性.....	6
➤ 接口性能.....	6
➤ 包装标准.....	7
结构尺寸.....	7
安装方式.....	8

版本	描述	日期
V2.0	创建文档	2025-09-23

C130A

工业物联网关


8 路 RS485+2 路以太网

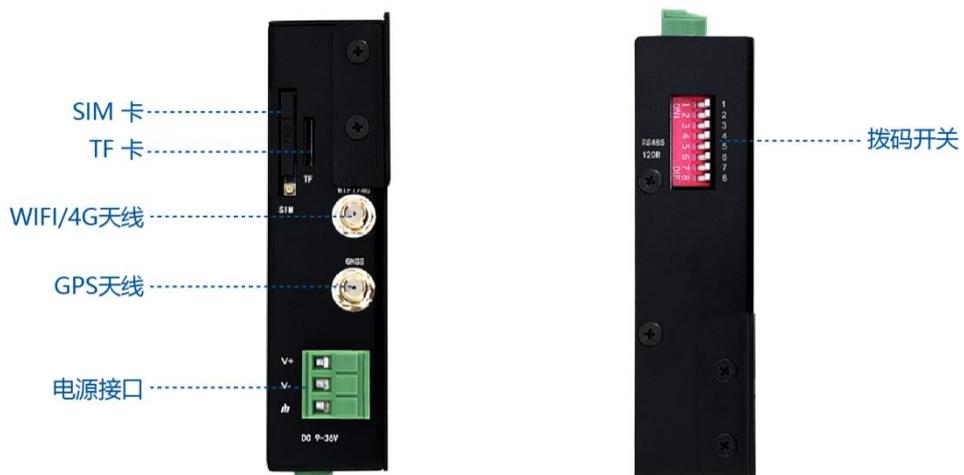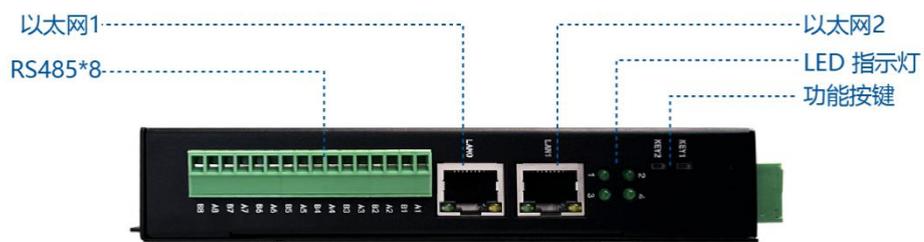

产品特性

- 网络协议转发，支持 Modbus TCP 和 MQTT 云服务器，JSON 格式转发
- 接口丰富，2 路网口，8 路 RS485，4G 全网通
- 数据边缘计算，多种上报规则，超限主动报警
- 支持数据本地存储和导出
- 远程配置，远程更新

应用场景

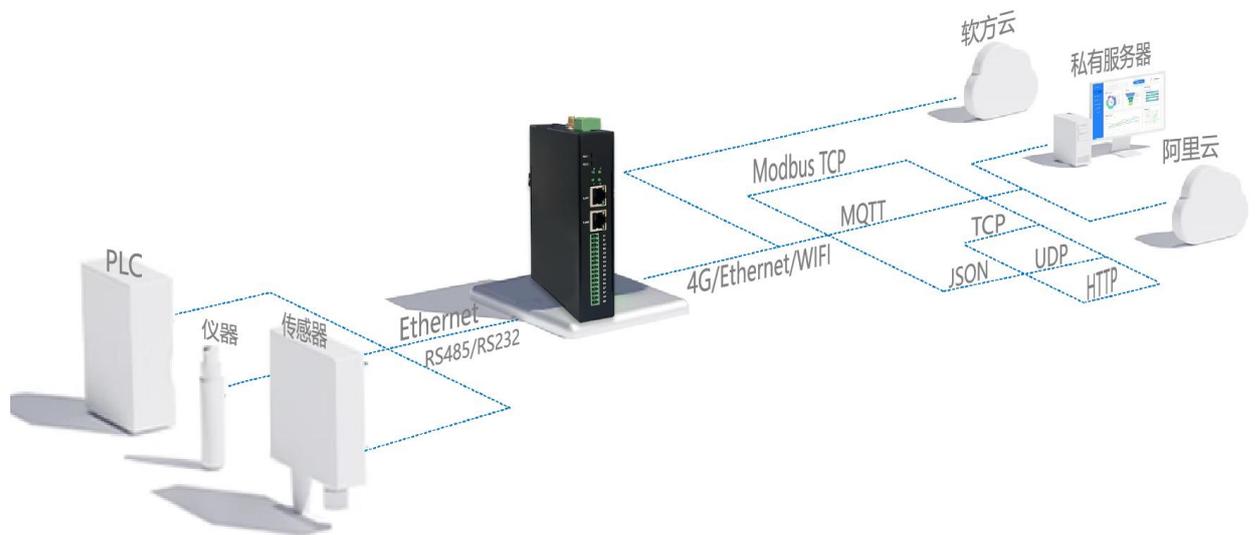

规格参数

➤ 软件功能

名称	描述
网络传输协议	TCP、UDP、HTTP、Modbus TCP、MQTT、JSON
数据采集协议	Modbus RTU、Modbus TCP、Modbus RTU Over TCP 、Mitsubishi FX2N
传输模式	透传 (DTU) 串口转 TCP 串口转 UDP 串口转 HTTP
	协议转换 Modbus RTU/TCP 转 Modbus TCP Modbus RTU/TCP 转 MQTT Modbus RTU/TCP 转 JSON 数据包
云服务	支持软方云、阿里云及私有 MQTT 和 Modbus TCP 云服务
数据存储	支持本地存储和导出
保活安全机制	断网重连
	看门狗
	心跳包
	注册包
配置工具	内嵌管理配置网页
远程管理	远程更新配置
	远程升级固件

名称	描述	
扩展功能	地址映射	将采集的数据按照 Modbus 标准映射到内部寄存器地址中，可以在线查看，也便于其他 Modbus 设备采集查询
	边缘计算	支持对采集的数据进行多种运算格式的二次计算
	条件报警	支持在符合指定条件时主动报警、循环报警
扩展功能	位置信息	可以通过 Modbus 采集，或者 MQTT 订阅设备位置信息
	数据加密	SSL/TLS 协议加密

➤ 开发资料

名称	描述
下载链接	www.cosofteck.com/uploadfiles/data/C130A-IoT 智能网关资料包.zip

➤ 硬件参数

名称	描述
本地存储	8GB (数据存储空间 7.2G)
扩展存储	TF 卡
以太网	2 路有线 10/100M
无线	WIFI 802.11 a/b/g/n (选配)
串口	RS485 x 8
RTC	时钟记忆
4G 网络/GPS	LTE Cat1, 标准 SIM 卡; GPS; (选配) 支持频段: LTE-FDD : B1/B3/B5/B8 LTE-TDD : B34/B38/B39/B40/B41;

指示灯	POW、SYS ERR、4G/WIFI、CLOUD
拨码开关	RS485 终端电阻
按键 key	Key1: 重启; key2: 长按 8 秒恢复出厂设置

➤ 电性能参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	—	9.0	12.0	36	V
工作电流	VCC=+12V, 4G 数据传输	—	220	—	mA

➤ 工作环境和可靠性

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	12V 电压下, 湿度 60%	-30	25	70	°C
储存温度	—	-40	25	85	°C
工作湿度	25°C	10%	60%	90%	RH
三防处理	—	—	无	—	—
ESD 防护等级	3 级				


➤ 接口性能

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
RS485 波特率	用户自定义	300	—	57600	bps
串口电平 V_AB	Output 1	2.5	5.0	—	V
	Output 0	—	-5.0	-2.5	V
串口电平 V_AB	Input 1	0	2.5	—	V
	Input 0	—	-2.5	-0.2	V

➤ 包装标准

名称	描述			
整机尺寸	159.0(L)×125.1(W)×29(H)mm			
整机净重	465g			
规格	包装箱尺寸		总数	总重量
单台	飞机盒	22.5cm(L)×15.8cm(W)×5.8cm(H)	1	650g
标准箱	RK4 号箱	36cm(L)×30cm(W)×25cm(H)	8	6.3kg


结构尺寸

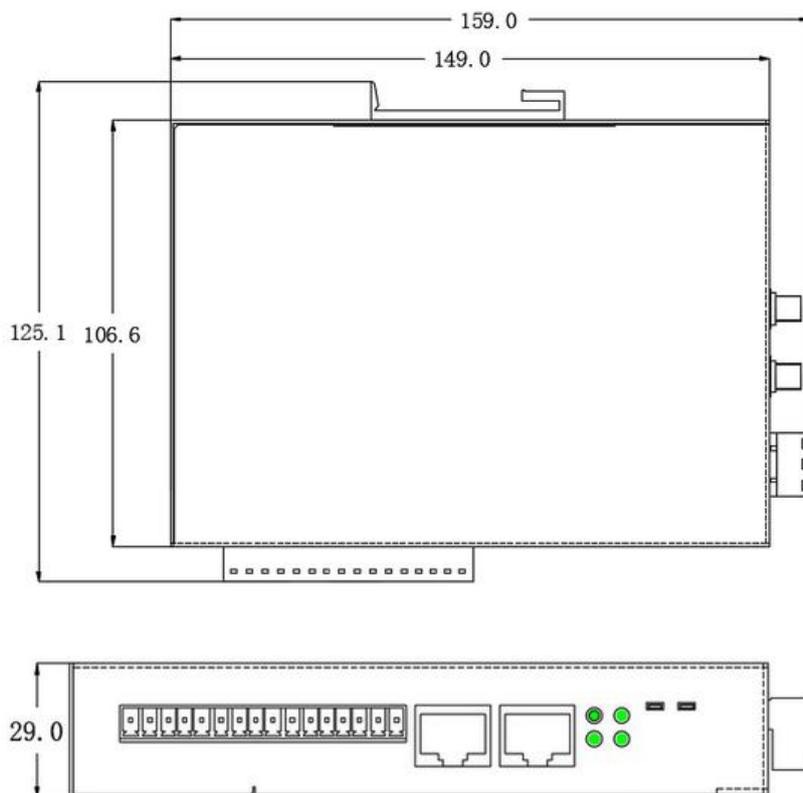



1. 单位: MM
2. 未注公差±0.3mm

安装方式

挂耳式

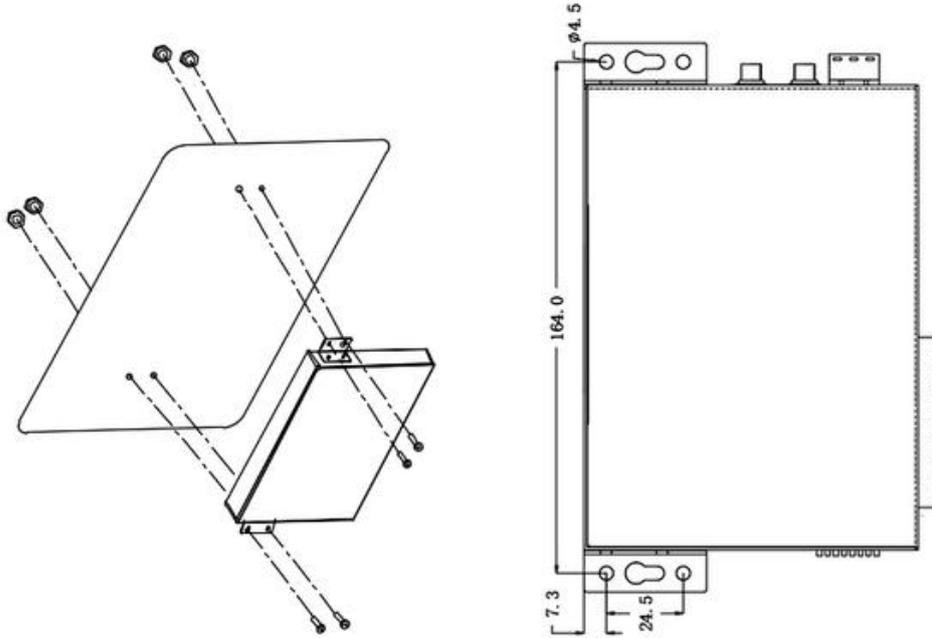

导轨式

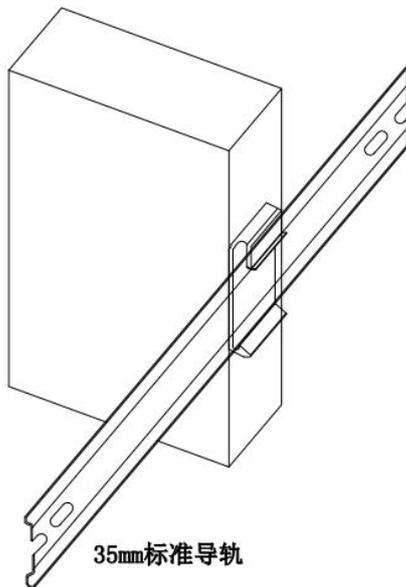

A 配(5.0头)M4*6mm螺丝
35mm标准导轨卡扣