

C131A 软方云平台使用说明

-----微信版

一、微信登录：



用户通过关注上方[软方电子科技有限公司](#)公众号进入公众号菜单页，选择[云平台](#)—>[软方云平台](#)即可进入登录界面。




在登录页面进行登录已有账号，可进入云平台。

二、查看设备：


登录成功后会进入项目管理界面，界面以项目分成不同子项，可通过点击具体项目进行项目下设备状态的查看及操作。

右侧为管理界面，左侧为项目内的具体详情如下图：

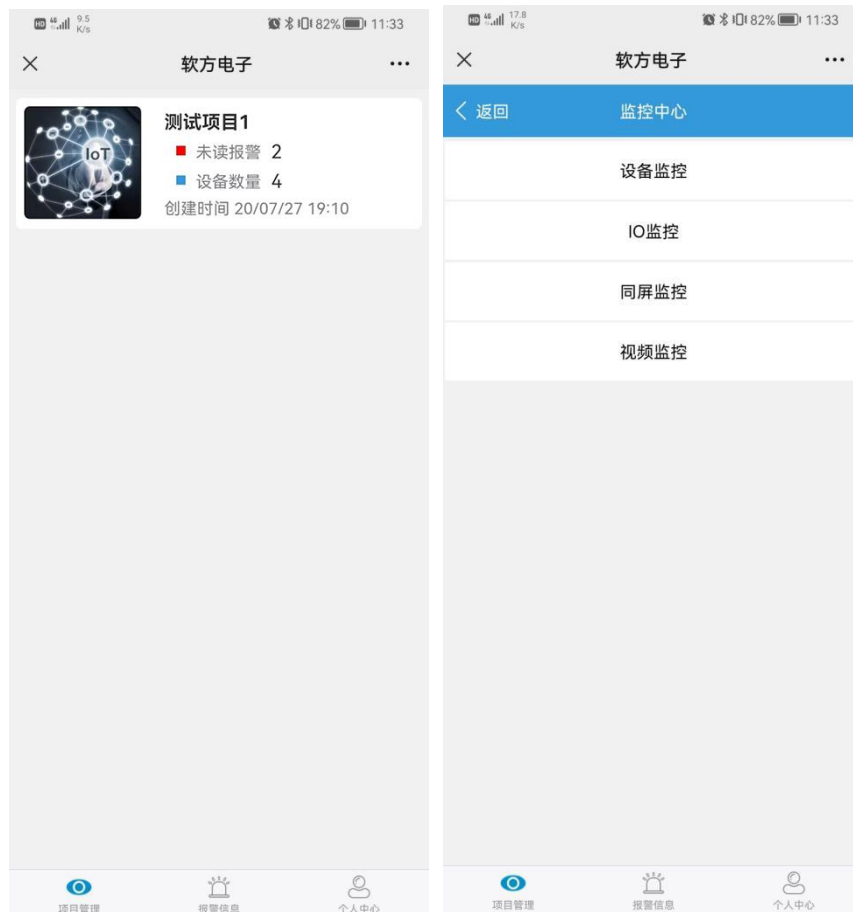

（注：同屏监控、IO 监控仅针对 C0 系列组态屏使用）

可通过设备监控对当前项目下的 C131A 设备以及其他 C0 系列组态屏设备进行当前状态及数据的查看。如下图：

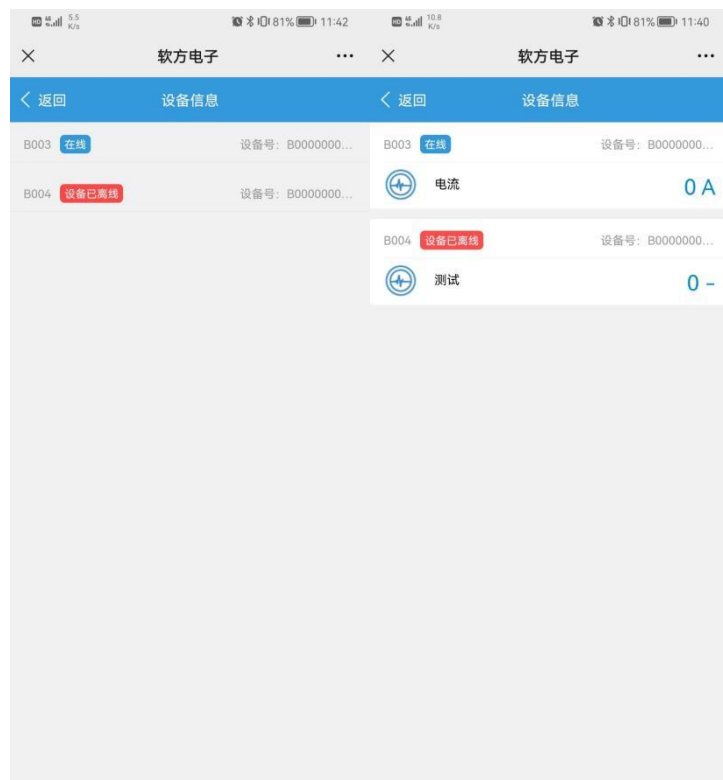


此页面可查看当前项目下的设备是否在线以及当前传感点的具体数值。

点击设备名称可进行状态的收缩显示，点击传感器栏时，可进入该传感器详情以及传感器下触发器的状态页面，此页面可查看上报的数据值以及曲线图等，如下图：



三、查看报警信息：

点击下方报警信息按钮即可进入报警信息查看页，报警信息分为未读报警和历史报警：

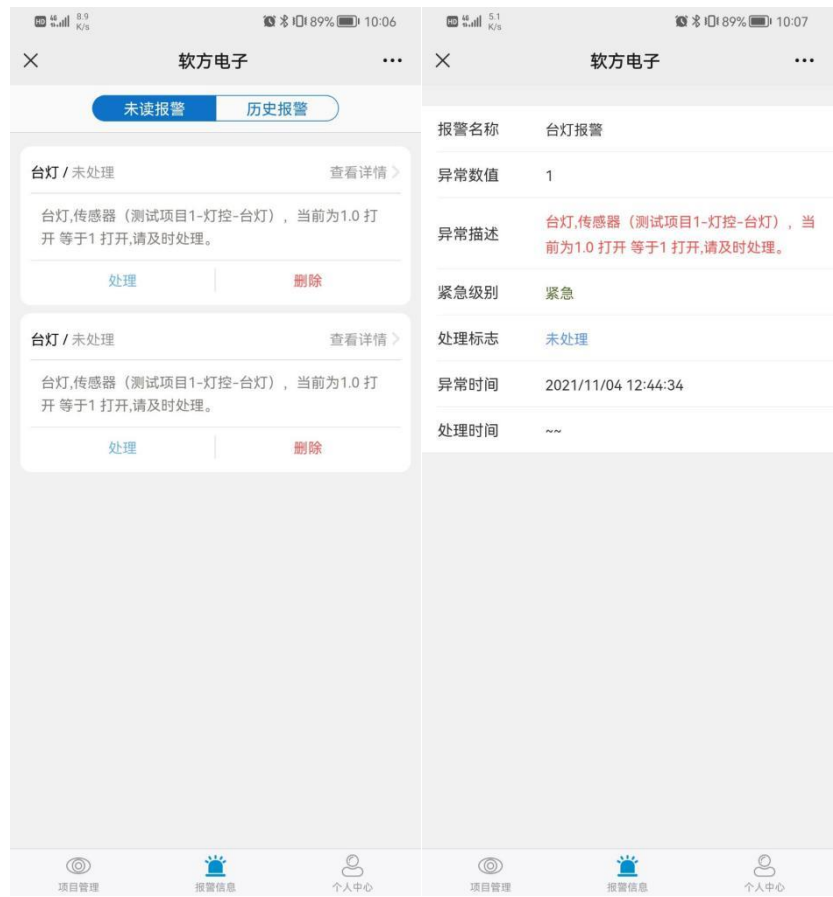

可在此界面对报警信息进行查看、处理和删除等操作。

四、个人中心：



- 1、设备管理：
- 点击设备管理选项进入设备管理页面：



可在此页面进行用户下项目的添加、修改、删除操作。

< 返回

项目编辑

名称:

测试项目1

图片:





描述:

测试

备注:

测试项目

排序

1

保存

点击项目可进入具体设备的详情查看页面，并可以在本页面进入指定设备详情页进行设备[编辑](#)及[删除](#)操作：



注：因本页面为手机端便捷页面，所有功能及选项已简化 只能对当前项目进行部分属性的修改及删除操作。

2、子账户：

可在本页面添加/修改/删除当前用户下的子账户（当前用户必须为管理员用户），也可以对子账户进行相应的项目授权，授权后登陆该子账户即可

对被授权项目进行查看及操作。

子账户列表

test123 正常

13333333336

普通用户

项目数: 0

授权

编辑

删除

取消

子账户授权

子账户 test123

项目列表

测试项目1

保存

3、个人信息：
可对当前登录用户的个人信息进行修改。

< 返回

信息修改

用户名: test

头像:



用户类型: 测试用户

手机号 13045678901

注册时间: 2020/07/27 19:09:48

保存

- 4、退出操作：
点击后退出当前登录账户。