


RK7039C 技术规格

1. 外观

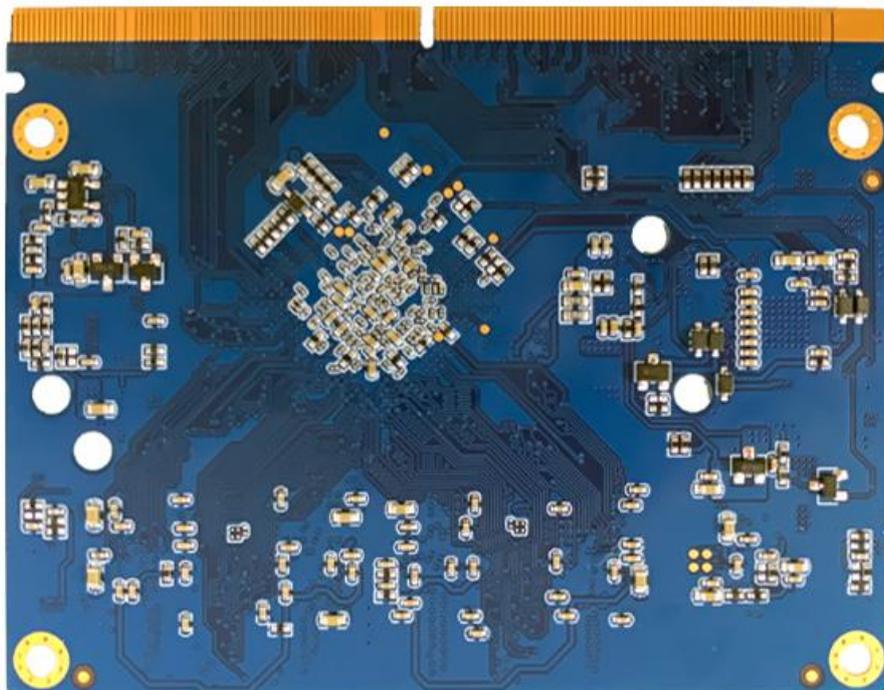

2. 参数

主板方案	
处理器 (CPU)	ROCKCHIP RK3399 2核 64位 ARM Cortex-A72 处理器 2GHz, 4核 64位 ARM Cortex-A53 处理器 1.5GHz
GPU	ARM Mali-T864 GPU
内存	2GB 或 4GB DDR3; 标配 2GB
本地存储	EMMC 标配 8GB
支持操作系统	Android 和 Ubuntu
视频处理	超高清 4K 60fps 硬件解码, 支持 H.265/VP9 10 比特, H.264 和 AVS+ 等众多格式 HDR10 和 HLG 高动态范围处理 全高清 1080p 60fps 硬件编码, 支持 H.265/H.264
视频接口	HDMI 2.0, eDP 1.3, MIPI TX, MIPI TX/RX, MIPI RX, DisplayPort 1.2
音频接口	S/PDIF, I2S, PCM 输入输出接口 模拟立体声输出 数字立体麦克风输入
存储接口	SDXC/SDHC/SD
以太网	10/100/1000M MAC
无线/蓝牙接口	SDIO/USB
USB	OTG3.0 X2, HOST2.0 X2, typeC X2
PCIe 接口	PCI Express Base Specification Revision 2.1
电源	5V Max 6A
工作温度	-30-75°C
产品尺寸	82x63mm MAX3.0 标准 314 PIN

3. 尺寸图

